クリーンエコ CLEAN ECO

軽荷重

CMT -□

45……400×450
50……400×500
60……400×600

特　長

昇降機構はスコッチヨーク式を採用し、高精度な運転が可能です。
高頻度対応【フルストローク時、起動頻度5回／分、中間停止時起動頻度2回／分】
省電力モータ駆動0.1kwで連続バッテリー運転可能です。
クリーンな環境下での使用に最適です。

標準機器一覧表

単位mm

型　式 ( )内許容積載質量		テーブル寸法 W	テーブル寸法 L	上昇時間sec 50Hz	上昇時間sec 60Hz	最低機高 H	上昇距離 H1	下部ベース寸法 W2	下部ベース寸法 L2	取付溝寸法 P	モータ容量 w	自　重 kg
(100kg)												
CMT-	45	400	450	3.0	2.5	175	50	356	428	336 (M8)	90	44
	50		500						478			46
	60		600						528			48

全体図

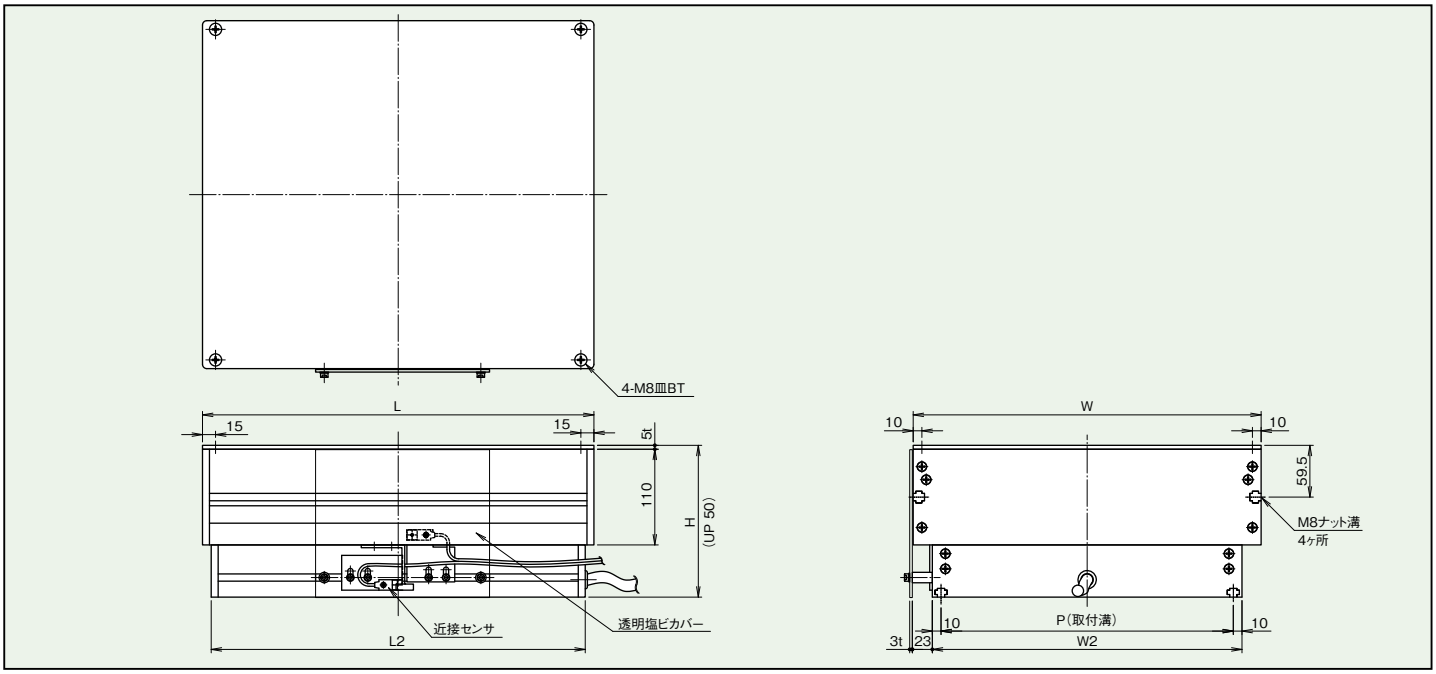

電気回路図